


```
int main(int argc, char* argv[]) {  
    /* ... */  
}
```

- *main* erhält gemäß dem Standard zwei Parameter, *argc* und *argv*, die der Übermittlung der Kommandozeilenparameter dienen.
- *argc* enthält die Zahl der Parameter, wobei der Kommandoname mitgezählt wird.
- *argv* ist ein Zeiger auf ein Array von Zeigern, das auf die einzelnen Kommandozeilenparameter verweist.
- *argv[0]* zeigt auf den Namen des Kommandos, *argv[1]* bis *argv[argc-1]* zeigen auf die einzelnen Parameter.
- Die Zeigerliste wird durch einen Nullzeiger terminiert, d.h. *argv[argc]* ist 0.

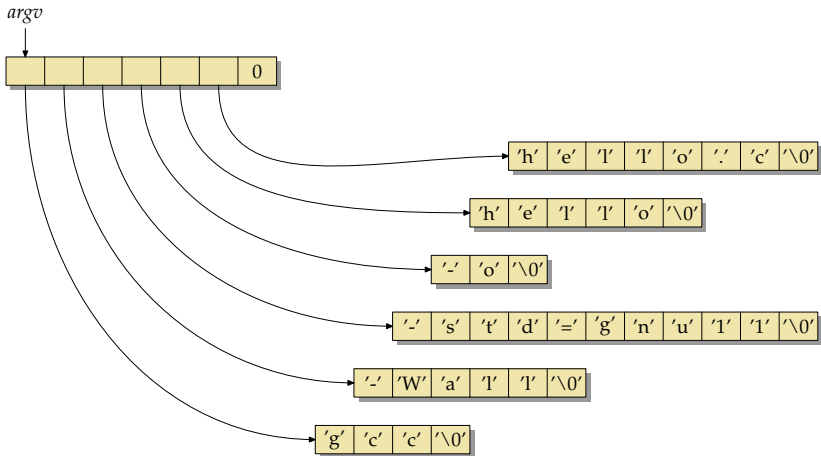

- Dies ist die Repräsentierung der Kommandozeilenparameter für „gcc -Wall -std=gnu11 -o hello hello.c“. `argc` hätte hier den Wert 6.

args.c

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("Command name: %s\n", argv[0]);
    printf("Number of command line arguments: %d\n", argc-1);
    for (int i = 1; i < argc; i++) {
        printf("Argument %d: %s\n", i, argv[i]);
    }
}
```

- Dieses Programm gibt den Kommandonamen (in *argv[0]*) und die übrigen Kommandozeilenparameter aus.
- Der Kommandoname ist normalerweise der Name, mit dem ein Kommando aufgerufen worden ist.

args2.c

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    char* cmdname = *argv++; --argc;
    printf("Command name: %s\n", cmdname);
    printf("Number of command line arguments: %d\n", argc);
    while (argc-- > 0) {
        printf("Argument: %s\n", *argv++);
    }
}
```

- Alternativ können die Kommandozeilenparameter auch sukzessive „konsumiert“ werden, indem entsprechend *argc* gesenkt und *argv* weitergesetzt wird.
- Dann sollte aber die Invariante eingehalten werden, dass *argc* die Zahl der noch unter *argv* verbleibenden Parameter angibt.

mygrep.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    char line[256];

    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s pattern\n", argv[0]);
        exit(1);
    }

    while (fgets(line, sizeof line, stdin)) {
        if (strstr(line, argv[1])) {
            fputs(line, stdout);
        }
    }
}
```

- *strstr* sucht nach dem ersten Vorkommen des zweiten Parameter in dem ersten Parameter und liefert, falls gefunden, einen Zeiger darauf zurück, ansonsten 0.

- Per Konvention beginnen Optionen in der Kommandozeile mit dem Minuszeichen „-“.
- Hinter dem Minuszeichen können dann ein oder mehrere Optionen folgen, die typischerweise mit nur einem Buchstaben benannt werden.
- Es gibt auch Kommandos, die längere Optionsnamen unterstützen. Dann können aber Optionen nicht mehr in einem Parameter integriert werden oder die Optionen müssen anders beginnen. GNU-Werkzeuge verwenden dafür gerne das doppelte Minuszeichen „--“.
- Zwei alleinstehende Minuszeichen beenden die Folge der Optionen.
- Danach folgen typischerweise Pflichtargumente (etwa der zu suchende Text) und/oder Eingabedateien.
- Diese Konventionen sind im POSIX-Standard festgehalten.

- Zusätzlich zu dem zu suchenden Text soll es möglich sein, Optionen anzugeben (beides in Nachbildung des originalen *grep*-Kommandos):
 - ▶ Die Option „-n“ (*number*) soll die jeweilige Zeilennummer mit ausgeben.
 - ▶ Die Option „-v“ (*veto*) soll dazu führen, dass nur die Zeilen ausgegeben werden, die den Suchtext *nicht* enthalten.
- Die Optionen sollen kombinierbar sein, d.h. „-n“ und „-v“ können als zwei getrennte Parameter angegeben werden oder auch kombiniert, also etwa „-nv“ oder „-vn“.
- Der Konvention folgend soll „--“ die Optionen beenden. Bei dem Kommando „mygrep1 -n -- -1“ wird „-1“ nicht als die (nicht vorhandene) Option „-1“ interpretiert, sondern als der Suchtext „-1“.

mygrep1.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    char *cmdname = *argv++; --argc; /* take command name */
    bool opt_v = false; /* option -v: print non-matching lines */
    bool opt_n = false; /* option -n: emit line numbers */

    /* process options ... */

    /* do the actual work */
    char line[256]; /* input line */
    int lineno = 0; /* current line number */
    while (fgets(line, sizeof line, stdin)) {
        lineno++;
        if (!strstr(line, pattern) == opt_v) {
            if (opt_n) printf("%d: ", lineno);
            fputs(line, stdout);
        }
    }
}
```



```
/* process options */
for(; argc > 0 && **argv == '-'; argc--, argv++) {
    /* per convention we interpret "--" as end of options */
    if (argv[0][1] == '-' && argv[0][2] == 0) {
        argc--; argv++; break;
    }
    if (argv[0][1] == 0) {
        /* got just a "-" without anything following */
        fprintf(stderr, "%s: empty option\n", cmdname);
        return 1;
    }
    /* process individual options within an argument */
    for (char* s = *argv + 1; *s; s++) {
        switch (*s) {
            case 'v' : opt_v = true; break;
            case 'n' : opt_n = true; break;
            default:
                fprintf(stderr, "%s: illegal option '%c'\n", cmdname, *s);
                return 1;
        }
    }
}

/* just one remaining argument with the pattern is expected */
if (argc != 1) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s [-nv] pattern\n", cmdname);
    return 1;
}
char* pattern = *argv++; --argc;
```

mygrep2.c

```
char* readline(FILE* fp) {
    int len = 32;
    char* cp = malloc(len);
    if (!cp) return 0;
    int i = 0;
    int ch;
    while ((ch = getc(fp)) != EOF && ch != '\n') {
        cp[i++] = ch;
        if (i == len) {
            /* double the allocated space */
            len *= 2;
            char* newcp = realloc(cp, len);
            if (!newcp) {
                free(cp);
                return 0;
            }
            cp = newcp;
        }
    }
    if (i == 0 && ch == EOF) {
        free(cp);
        return 0;
    }
    cp[i++] = 0;
    return realloc(cp, i); /* free unused space */
}
```

- Bislang waren die Optionen nur **bool**-wertig.
- Gelegentlich haben diese aber einen größeren Wertebereich, z.B. eine ganze Zahl oder ein Dateiname.
- *grep* kennt z.B. eine Option, die den jeweils anzugebenden Kontext spezifiziert (Zahl der zu zeigenden Zeilen davor und danach).
- Mit „-c 3“ sind beispielsweise drei Zeilen Kontext darzustellen.
- Konventionellerweise ist es aber auch zulässig, „-c3“ anzugeben oder in Kombination: „-nc3“.

```
for (char* s = *argv + 1; *s; s++) {
    switch (*s) {
        case 'c' :
            if (s[1]) {
                ++s;
            } else {
                ++argv; --argc;
                if (!argc) {
                    fprintf(stderr,
                        "%s: argument for option 'c' missing\n", cmdname);
                }
                s = *argv;
            }
            /* pick argument from the rest of s[] */
            for (; *s; ++s) {
                if (!isdigit(*s)) {
                    fprintf(stderr,
                        "%s: digits expected for option 'c'\n", cmdname);
                    return 1;
                }
                context = context * 10 + *s - '0';
            }
            --s; /* break from outer for loop */
            break;
        case 'v' : opt_v = true; break;
        case 'n' : opt_n = true; break;
        default:
            fprintf(stderr, "%s: illegal option '%c'\n", cmdname, *s);
            return 1;
    }
}
```

- Es ist unerfreulich und fehleranfällig, die Kommandozeilenbearbeitung von Optionen „per Hand“ vorzunehmen.
- Es gibt daher im Rahmen des POSIX-Standards die Funktion *getopt*, die die Konventionen unterstützt.
- *getopt* erhält *argc* und *argv* (einschließlich dem Kommandonamen) und eine Optionsspezifikation, bestehend aus den Buchstaben der Optionennamen. Steht ein „:“ hinter einem Optionsbuchstaben, so erwartet die entsprechende Option einen Wert.
- Unsere *grep*-Nachimplementierung bräuchte also die Spezifikation „c:nv“.

mygrep4.c

```
char usage[] = "Usage: %s [-c context] [-nv] pattern\n";
/* external variables set by getopt() */
extern char* optarg;
extern int optind;
/* process options */
int option;
while ((option = getopt(argc, argv, "c:nv")) != -1) {
    switch (option) {
        case 'c':
            context = atoi(optarg); break;
        case 'n':
            opt_n = true; break;
        case 'v':
            opt_v = true; break;
        default:
            fprintf(stderr, usage, cmdname); return 1;
    }
}
argc -= optind; argv += optind; /* skip options processed by getopt() */
/* just one remaining argument with the pattern is expected */
if (argc != 1) {
    fprintf(stderr, usage, cmdname); return 1;
}
char* pattern = *argv++; --argc;
```

mygrep5.c

```
/* compile pattern */
regex_t regex; /* compiled regular expression */
unsigned int regex_flags = REG_NOSUB;
if (opt_i) {
    regex_flags |= REG_ICASE; /* ignore case */
}
if (opt_e) {
    regex_flags |= REG_EXTENDED; /* supported egrep syntax */
}
unsigned int regex_error = regcomp(&regex, pattern, regex_flags);
if (regex_error) {
    char errbuf[128];
    regerror(regex_error, &regex, errbuf, sizeof errbuf);
    fprintf(stderr, "%s: invalid regular expression: %s\n",
            cmdname, errbuf);
    return 1;
}
```

- Die POSIX-Bibliothek bietet auch eine Bibliothek für reguläre Ausdrücke an. Hier muss zunächst der reguläre Ausdruck in eine interne Datenstruktur übersetzt werden.

`mygrep5.c`

```
if ((regexec(&regex, line, 0, 0, 0) != 0) == opt_v) {
```

- Statt *strstr* wird dann *regexec* verwendet mit der zuvor einmal erstellten Datenstruktur.
- *regexec* liefert 0 zurück, wenn der reguläre Ausdruck für einen Teil der Zeichenkette zutrifft.
- *regexec* unterstützt auch das Extrahieren von Teilen einer Zeichenkette mit Hilfe von Klammern-Ausdrücken. Davon wird hier aber kein Gebrauch gemacht und deswegen sind zwei Parameter auf 0 gesetzt.

- C unterstützt (wie andere Programmiersprachen auch) sogenannte Übersetzungseinheiten, d.h. ein Programm kann in mehrere separate Teile zerlegt werden, die sich getrennt übersetzen lassen.
- C unterstützt kein gehobenes Modulkonzept, sondern relativ einfache Mechanismen, wie Variablen und Funktionen aus anderen Übersetzungseinheiten benutzt werden können.
- Dennoch ist es mit einer geeigneten Vorgehensweise möglich, Schnittstellen sauber zu definieren und bis zu einem gewissen Rahmen auch die Gewährleistung der Schnittstellensicherheit zu erreichen.
- Dies ist jedoch nicht ohne Hilfsmittel zu bewerkstelligen.

deklvsdef.c

```
int f(int a, int b); /* eine Funktions-Deklaration */

/* eine Funktions-Definition */
int max(int a, int b) {
    return a > b? a: b;
}

extern int i; /* eine Variablendeklaration */
int j = 27; /* eine Variablendefinition */
```

- Eine Deklaration teilt dem Übersetzer alle notwendigen Informationen mit, die eine anschließende Verwendung des deklarierten Namens ermöglicht.
- Eine Definition enthält alle Informationen, die zur Erzeugung des Objekts benötigt werden:
 - ▶ Bei Funktionen gehört der Programmtext mit den Anweisungen dazu.
 - ▶ Bei Variablen schließt die Definition die Initialisierung ein (falls eine gewünscht wird).

- C hat einen globalen Namensraum für globale Variablen und Funktionen.
- Keine globale Variable oder Funktion darf über alle Übersetzungseinheiten und Bibliotheken hinweg mehr als einmal definiert werden.
- Es sind aber beliebig viele nicht-definierende Deklarationen einer Funktion oder Variablen zulässig.
- Die nicht-definierenden Deklarationen dienen im Kontext der Modularisierung dazu, eine Funktion oder Variable zu deklarieren, die in einer anderen Übersetzungseinheit definiert wird.

main.c

```
#include <stdio.h>

/* Deklarationen */
extern int i;
extern void f();

int main() {
    printf("Wert von i vor dem Aufruf: %d\n", i);
    f();
    printf("Wert von i nach dem Aufruf: %d\n", i);
}
```

lib.c

```
int i = 1; /* Definition */


void f() { /* Definition */
    ++i;
}
```

main.c

```
extern int i;  
extern void f();
```

- Das Schlüsselwort **extern** hat zwei Funktionen:
 - ▶ Es macht klar, dass es sich um eine Deklaration und nicht um eine Definition handelt.
 - ▶ Es stellt fest, dass es sich um einen Namen aus dem globalen Namensraum handelt.
- Wenn wir mit Variablen- oder Funktionsnamen Objekte einer anderen Übersetzungseinheit ansprechen wollen, müssen diese Namen im globalen Namensraum sein.
- Jede Übersetzungseinheit, die diese Namen benutzen möchte, benötigt eine passende Deklaration.
- Ob Deklaration und Definition aus zwei verschiedenen Übersetzungseinheiten zueinander passen, wird nicht überprüft.

Übersetzung und Zusammenbau eines Programms 275

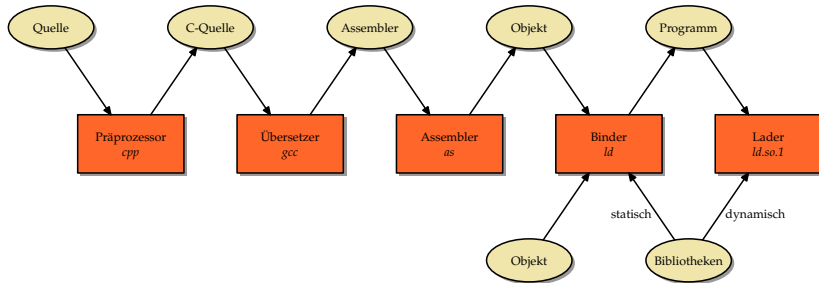

- Der Übersetzer „sieht“ jeweils nur eine Übersetzungseinheit mitsamt allen per **#include** hereinkopierten Deklarationen.
- Der Binder (*ld*) und der dynamische Lader (*ld.so.1*) arbeiten nur mit Namen und der Adressen, die sie repräsentieren.
- Es gibt also keine Überprüfung, ob die Definition und die Nutzung eines Namens entsprechend den Regeln von C konform zueinander sind.
- Entsprechend besitzt C keine Schnittstellensicherheit.

ggt.h

```
int ggt(int a, int b);
```

ggt.c

```
#include "ggt.h"


int ggt(int a, int b) {
    while (a != b) {
        if (a > b) {
            a -= b;
        } else {
            b -= a;
        }
    }
    return a;
}
```

- In *ggt.h* wird die Funktion *ggt* deklariert, in *ggt.c* wird sie definiert.
- Zwar könnte das **#include** wegfallen, aber dann fiel auch die Überprüfung weg, ob die Deklaration in *ggt.h* mit der Definition in *ggt.c* übereinstimmt.

ggtmain.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ggt.h"

int main(int argc, char* argv[]) {
    char* cmdname = *argv++; --argc;
    char usage[] = "Usage: %s a b\n";
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, usage, cmdname);
        exit(1);
    }
    int a = atoi(argv[0]);
    int b = atoi(argv[1]);
    if (a > 0 && b > 0) {
        printf("%d\n", ggt(a, b));
    } else {
        fprintf(stderr, usage, cmdname);
        exit(1);
    }
}
```

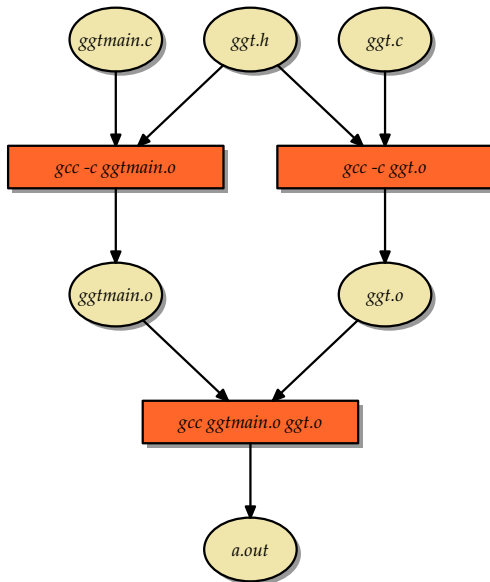- Die Header-Datei *ggt.h* wurde sowohl bei der Übersetzung von *ggt.c* als auch der Übersetzung von *ggtmain.c* gelesen.
- Auf diese Weise lässt sich Schnittstellensicherheit erreichen, denn wenn
 - ▶ die Nutzung in *ggtmain.c* mit der Deklaration in *ggt.h* konform geht und
 - ▶ die Definition von *ggt* in *ggt.c* mit der Deklaration in *ggt.h* übereinstimmt,

haben wir die Sicherheit, dass die Nutzung in *ggtmain.c* mit der Definition in *ggt.c* konform geht.

- Die Schnittstellensicherheit steht und fällt aber damit, dass bei einer Änderung einer Header-Datei (wie etwa *ggt.h*) die Übersetzungseinheiten neu übersetzt werden, die direkt oder indirekt *ggt.h* einbeziehen.
- Unterbleibt dies, kann es zu Inkonsistenzen kommen.
- Beispiel: *ggt.c* wird übersetzt, *ggt.h* verändert, dann *ggtmain.c* entsprechend angepasst und übersetzt. Wenn dann *ggt.o* und *ggtmain.o* zusammengebaut werden, fällt es nicht mehr auf, dass beide Teile nicht zusammenpassen.

- Stuart Feldman entwickelte 1977 in den Bell Laboratories ein Werkzeug namens *make*, um das Problem zu lösen.
- (2003 erhielt er hierfür den *Software System Award* der ACM.)
- Die prinzipielle Idee ist, dass in einem *makefile* die Abhängigkeiten und die Kommandos zur erneuten Erzeugung einer Datei zusammengestellt werden und dass dann anhand der Existenz und Zeitstempel aller beteiligten Dateien von *make* automatisiert bestimmt wird, was zu tun ist, um eine Datei unter Berücksichtigung aller Abhängigkeiten korrekt neu zu erzeugen.

makefile

```
ggt:          ggt.o ggtmain.o
              gcc -o ggt ggt.o ggtmain.o
ggt.o:       ggt.h ggt.c
              gcc -c -Wall -std=gnu11 ggt.c
ggtmain.o:   ggt.h ggtmain.c
              gcc -c -Wall -std=gnu11 ggtmain.c
```


- Zeilen, die nicht mit einem Tab beginnen, nennen eine erzeugbare Datei (hier *ggt*, *ggt.o* und *ggtmain.o*).
- Dahinter folgt jeweils ein Doppelpunkt, Leerzeichen und noch auf der gleichen Zeile die Abhängigkeiten. *ggtmain.o* hängt hier beispielsweise von *ggtmain.c* und *ggt.h* ab.
- Die darauffolgenden Zeilen beginnen jeweils mit mindestens einem Tab und nennen dann die Kommandos, um die Datei neu zu erzeugen.

1. Sei Z das Ziel. Wenn das Ziel im *makefile* nicht explizit genannt ist, jedoch als Datei existiert, dann ist nichts weiter zu tun. (Falls das Ziel weder als Datei noch als Regel existiert, dann gibt es eine Fehlermeldung.)
2. Andernfalls ist innerhalb des *makefile* eine Abhängigkeit gegeben in der Form

$$Z : A_1 \dots A_n,$$

wobei die Folge $\{A_i\}_1^n$ leer sein kann ($n = 0$). Hier ist der Algorithmus (beginnend mit Schritt 1) rekursiv aufzurufen für jede der Dateien $A_1 \dots A_n$.

3. Sobald alle Dateien $A_1 \dots A_n$ in aktueller Form vorliegen, wird überprüft, ob der Zeitstempel von Z (letztes Schreibdatum) jünger ist als jeder der Zeitstempel der Dateien $A_1 \dots A_n$.
4. Falls es ein A_i gibt, das neueren Datums ist als Z , dann werden die zu Z gehörenden Kommandos ausgeführt, um Z neu zu erzeugen.

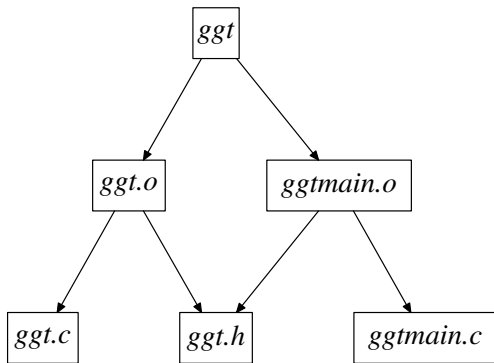

- Die Abhängigkeiten lassen sich als gerichteter, antizyklischer Graph (DAG) darstellen.
- Die Quelldateien werden dann durch Blattknoten dargestellt (d.h. Knoten, von denen keine Kanten ausgehen).

- Wenn wir mit *make* oder einem vergleichbaren Werkzeug arbeiten, sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Aber dennoch haben wir nur dann Schnittstellensicherheit, wenn die Abhängigkeiten vollständig im *makefile* erfasst sind.
- Bei größeren Projekten lässt sich das nicht mehr „per Hand“ aktuell und korrekt halten.
- Hier helfen Werkzeuge, die die Abhängigkeiten automatisiert aus den C-Quellen extrahieren und das *makefile* entsprechend aktualisieren.
- Bekannt ist hier das Werkzeug *makedepend*, das sich aber nicht immer konform zum *gcc* verhält.
- Die Abhängigkeiten lassen sich auch mit Hilfe der Option „-M“ durch den *gcc* ermitteln.
- Unser *gcc-makedepend* bietet die Funktionalität von *makedepend* auf Basis von *gcc -M* an.

- Die auf obersten Ebene (d.h. nicht verschachtelt) deklarierten Variablen und Funktionen sind normalerweise global im Namensraum sichtbar, d.h. auch von anderen Übersetzungseinheiten aus nutzbar.
- Wenn das vermieden werden soll, können Variablen und Funktionen auch **static** deklariert werden.
- Wenn innerhalb eines Blocks eine Variable **static** deklariert wird, lebt sie wie eine globale Variable, bleibt aber nur lokal innerhalb des umgebenden Blocks sichtbar.

Im Normalfall bietet sich folgende Vorgehensweise an:

- ▶ Das gesamte Programm ist in geeignete Teile mit jeweils durchdachten Schnittstellen zu zerlegen.
- ▶ Abgesehen von dem Hauptprogramm sollte jede Übersetzungseinheit als Paar aufgesetzt werden mit einer Header-Datei mit denen nach außen hin sichtbaren Deklarationen und der zugehörigen Implementierung.
- ▶ Spätestens wenn Header-Dateien Typdeklarationen enthalten, sind sie mit **#ifndef** etc. gegen eine Mehrfachinklusion zu schützen.
- ▶ Jede Header-Datei sollte selbst per **#include** alle notwendigen Typdeklarationen aus anderen Header-Dateien hereinkopieren.
- ▶ Jede Implementierung sollte mindestens die zugehörige Header-Datei mit **#include** hereinkopieren. Alles, was nicht in der Header-Datei genannt wird, sollte mit **static** garantiert privat gehalten werden.
- ▶ Deklarationen fremder Übersetzungseinheiten sollten immer konsequent mit **#include** aus der entsprechenden Header-Datei übernommen werden.

function.h

```
#ifndef FUNCTION_H
#define FUNCTION_H

/* remains opaque */
typedef struct function Function;

Function* create_function(const char* name, double (*f)(double x));
const char* get_name(Function* f);
double execute(Function* f, double x);

#endif
```

- Die dynamische Verknüpfung von Objekten mit Methoden kann in C über Funktionszeiger realisiert werden.
- In diesem einfachen Beispiel haben wir einen abstrakten Funktionstyp in einer Veränderlichen, der mit einem Funktionszeiger verknüpft ist.
- **double (*f)(double x)** ist ein Funktionszeiger, der einen Parameter des Typs **double** erwartet und **double** zurückliefert.

sinus.h

```
#ifndef SINUS_H
#define SINUS_H

#include "function.h"

Function* get_sinus();

#endif
```

- In diesem Fall benötigen wir pro Funktion nur ein Objekt. In Java oder C++ würde man von einer *singleton class* sprechen.

sinus.c

```
#include <math.h>
#include "sinus.h"

Function* get_sinus() {
    static Function* sinus = 0;
    if (!sinus) {
        sinus = create_function("sin", sin);
    }
    return sinus;
}
```

function_reg.h

```
#ifndef FUNCTION_REGISTRY_H
#define FUNCTION_REGISTRY_H

#include <stdbool.h>
#include "function.h"

typedef struct FunctionRegistry FunctionRegistry;

FunctionRegistry* create_registry();
bool add_function(FunctionRegistry* freg, Function* f);
Function* lookup(FunctionRegistry* freg, const char* name);
void delete_registry(FunctionRegistry* freg);

#endif
```

- Hier ist es sinnvoll, in einer Registratur die Funktionsnamen mit den Funktionsobjekten zu verknüpfen.

testit.c

```
int main() {
    FunctionRegistry* freg = create_registry();
    if (freg) {
        add_function(freg, get_sinus());
        add_function(freg, get_cosinus());

        for(;;) {
            printf(" : ");
            char* line = readline(stdin);
            if (!line) break;
            int fname_start = 0; int fname_end = 0; double x = 0;
            if (sscanf(line, " %n*s%n %lf", &fname_start, &fname_end, &x) != 1 ||
                fname_start == fname_end) {
                printf("usage: function value\n");
                free(line);
                continue;
            }
            char* fname = line + fname_start; line[fname_end] = 0;
            Function* f = lookup(freg, fname);
            if (f) {
                double result = execute(f, x);
                printf("%g\n", result);
            } else {
                printf("no such function: %s\n", fname);
            }
            free(line);
        }
        delete_registry(freg);
    }
}
```

```
#include <dlfcn.h>
#include <link.h>

void* dlopen(const char* pathname, int mode);
char* dlerror(void);
```

- *dlopen* lädt ein Modul (*shared object*, typischerweise mit der Dateiergung „.so“), dessen Dateiname bei *pathname* spezifiziert wird.
- Der Parameter *mode* legt zwei Punkte unabhängig voneinander fest:
 - ▶ Wann werden die Symbole aufgelöst? Entweder sofort (*RTLD_NOW*) oder so spät wie möglich (*RTLD_LAZY*). Letzteres wird normalerweise bevorzugt.
 - ▶ Sind die geladenen globalen Symbole für später zu ladende Module sichtbar (*RTLD_GLOBAL*) oder wird ihre Sichtbarkeit lokal begrenzt (*RTLD_LOCAL*)? Hier wird zur Vermeidung von Konflikten typischerweise *RTLD_LOCAL* gewählt.
- Wenn das Laden nicht klappt, dann kann *dlerror* aufgerufen werden, um eine passende Fehlermeldung abzurufen.

```
#include <dlfcn.h>

void* dlsym(void* restrict handle, const char* restrict name);
int dlclose(void* handle);
```

- Die Funktion *dlsym* erlaubt es, Symbolnamen in Adressen zu konvertieren. Im Falle von Funktionen lässt sich auf diese Weise ein Funktionszeiger gewinnen. Zu beachten ist hier, dass nur bei C-Funktionen davon ausgegangen werden kann, dass der C-Funktionsname dem Symbolnamen entspricht. Bei C++ ist das ausgeschlossen. Als *handle* wird der **return**-Wert von *dlopen* verwendet, *name* ist der Symbolname.
- Mit *dlclose* kann ein nicht mehr benötigtes Modul wieder entfernt werden.

sinus.c

```
#include <math.h>
#include "function.h"

Function* get_function() {
    static Function* sinus = 0;
    if (!sinus) {
        sinus = create_function("sin", sin);
    }
    return sinus;
}
```

- Die dynamischen Module haben keine zugehörige Header-Datei mehr.
- Stattdessen steht eine Funktion mit einem einheitlichem Namen (hier: *get_function*) zur Verfügung, um ein entsprechendes Objekt zu erzeugen.

function_reg.c

```
Function* lookup(FunctionRegistry* freg, const char* name) {
    FunctionRegistryEntry* entry = freg->entries;
    while (entry && strcmp(get_name(entry->f), name)) {
        entry = entry->next;
    }
    if (entry) return entry->f;

    // attempt to load it dynamically
    size_t sofile_len = strlen(name) + 5;
    char* sofile = malloc(sofile_len);
    if (!sofile) return 0;
    strcpy(sofile, "./"); strcat(sofile, name); strcat(sofile, ".so");
    void* handle = dlopen(sofile, RTLD_LAZY | RTLD_LOCAL);
    if (!handle) return 0;
    Function* (*gf)() = (Function* (*)()) dlsym(handle, "get_function");
    if (!gf) {
        dlclose(handle); return 0;
    }
    Function* f = gf();
    if (!add_function_with_handle(freg, f, handle)) {
        dlclose(handle); return 0;
    }
    return f;
}
```